



# COBALT ART





Tuotekuvas	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värjäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100 % polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 550 g/m <sup>2</sup>
Nukan korkeus	noin 3,5 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4300 g/m <sup>2</sup>
Tuftaustiheys	noin 164 000 /m <sup>2</sup>
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 <sup>9</sup>
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Tuolinpyöränkestävyys	Luokka A EN 985: 2001 Testi A
Askeläänivaimennus	ΔL -31,5dB 1000 Hz:llä ISO 10140-1 ΔLw -25dB ISO 10140-1
Värin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Voimakkaiden puhdistusaineiden kesto	Kestää hyvin
Saatavilla myös mattona	Ei
Emissioluokka	M1, DIBt

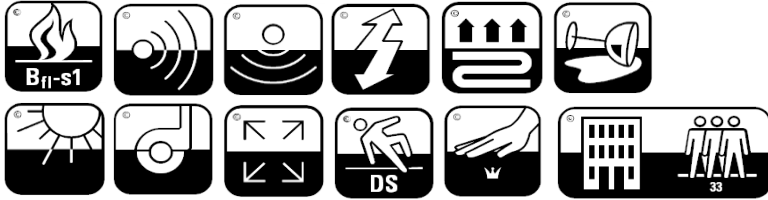

13

Manufactured by :  
TAPIBEL NV.  
Industrielaan 4  
B-3900 Overpelt  
DOP 000520T-001  
EN 14041

EN 1307

**COBALT ART Tiles**

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3

**Tapibel nv**

Herstellwerk:  
Overpelt

Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIBt-Grundsätzen



Vaihtoehtoiset asennustavat:

