



POLYURETHANE MACHINERY CORPORATION



RX-7

Uutuus!



Eristäminen



Vesieristys



Pinnoitus



Kattopinnoitus





PINNOITUSRUISKUT

HYDRAULINEN PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET



5114104343

PHX-40 Sähköhydraulinen 2-K
polyureapinnoituslaitteisto CE 380V

Tekniset tiedot:
Tuotto 10,59 ltr/min maksimi
Paine 241 bar maksimi
Lämmitysteho 18,0 kW Maksimi letku pituus
121,9 m
Maksimi neste lämpötila 87,7 C°
Mitat lev.101 x pit. 55 x kork. 132 cm
Paino 251,7 kg
(40 kVA minimi generaattori)



PHX-40 Täydellinen laitteistopaketti :

PHX-40 annostelulaitte
(5114104343)

AP-2 ruiskutuspistooli

Lämmittävät korkeapaineletkut
anturinjohdolla

letkunsuojat

3m joustoletku ruiskutuspistoolille

Syöttöpumppu Sarja 2 pumppua (2:1) 200ltr
tynnyreille + syöttöletku + ilmaletkut

Silica kosteudenpoisto suodatin A tynnyrille
Hydrauliöljy 76ltr



Täydellinen laitteisto 33 m:n letkustolla

Täydellinen laitteisto 78 m:n letkustolla

Täydellinen laitteisto 123 m:n letkustolla


Paineilmantarve:

Syöttöpumput max.

2 x 200 ltr / min

=400 ltr/ min

TYYPILLINEN
ASENNUS

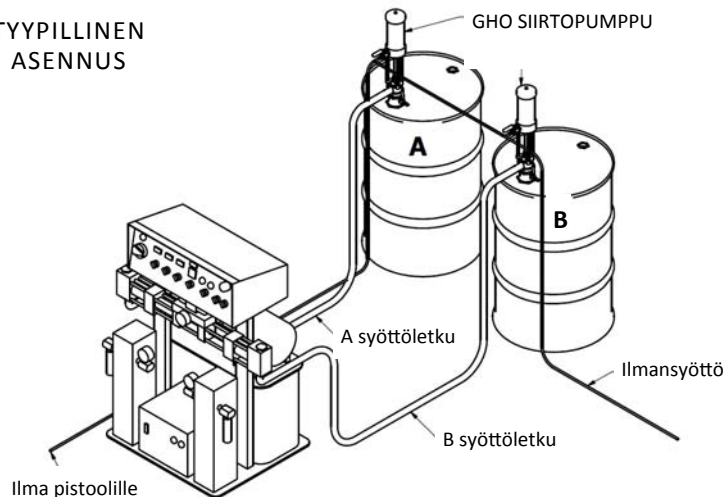



PINNOITUSRUISKUT

HYDRAULINEN PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET



5114106334

PHX-2 Sähköhydraulinen 2-K
polyureaapinnoitus laitteisto CE 380V

Tekniset tiedot:

Tuotto 6,43 ltr/min maksimi

Paine 206 bar maksimi

Lämmitysteho 10,5 kW

Maksimi letku pituus 94,5 m

Maksimi neste lämpötila 87,7 C°

Mitat lev.111 x pit. 55 x kork. 132 cm

Paino 188 kg

(30 kVA minimi generaattori)

PHX-2 Täydellinen laitteistopaketti :

PHX-2 annostelulaitte
(5114106334)

AP-2 ruiskutuspistooli
Lämmittävät korkeapaineletkut
anturin johdolla

letkunsuojat

3m joustoletku ruiskutuspistoolille

Syöttöpumppu sarja 2 pumppua (2:1) 200ltr
tynnyreille + syöttöletku + ilmaletkut

Silica kosteudenpoisto suodatin A tynnyrille
Hydrauliöljy 37ltr



3m



15m


Täydellinen laitteisto 18 m:n letkustollaTäydellinen laitteisto 33 m:n letkustollaTäydellinen laitteisto 63 m:n letkustollaTäydellinen laitteisto 93 m:n letkustollaTYYPILLINEN
ASENNUS

Paineilmantarve:

Syöttöpumput max.

2 x 200 ltr / min

=400 ltr/ min

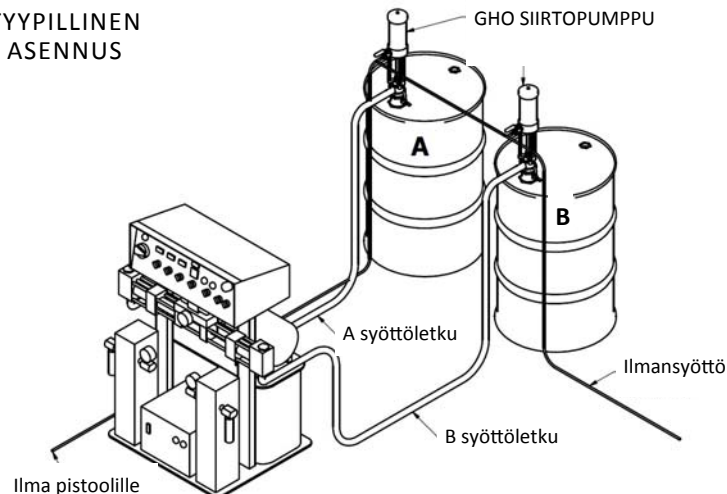Tynnyrisekoittimet
sivulla 8.



PINNOITUSRUISKUT

PAINEILMA PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET



5114107332 PMC PAX-25 paineilmatoiminen 2-K polyuretapinnoitus laitteisto CE 380V

Tekniset tiedot:
 Tuotto 4,92 ltr/min maksimi
 Paine 207 bar maksimi
 Lämmitysteho 7500W tuplalämmitin
 Maksimi letku pituus 94,5 m
 Maksimi neste lämpötila 87,7 C°
 Ilmakulutus 940 ltr / min maksimi
 Mitat lev.71 x pit. 66 x kork. 132 cm
 Paino 120 kg



3m



15m

PAX-25 Täydellinen laitteistopaketti :



PAX-25 annostelulaitteen
 (5114107332)

AP-2 ruiskutuspistooli

Lämmittävät korkeapaineletkut
 anturinjohdolla

letkunsuojat

3m joustoletku ruiskutuspistoolille

Syöttöpumppu sarja 2 pumppua (2:1) 200ltr
 tynnyreille + syöttöletku + ilmaletkut

Silica kosteudenpoistosuodatin A tynnyrille

Täydellinen laitteisto 18 m:n letkustolla

Täydellinen laitteisto 33 m:n letkustolla

Täydellinen laitteisto 63 m:n letkustolla

Paineilmantarve:


PAX-25 pumppu max.
 940ltr / min+

Syöttöpumput max.

2 x 150 ltr / min

=1240 ltr/ min

TYYPILLINEN
 ASENNUS

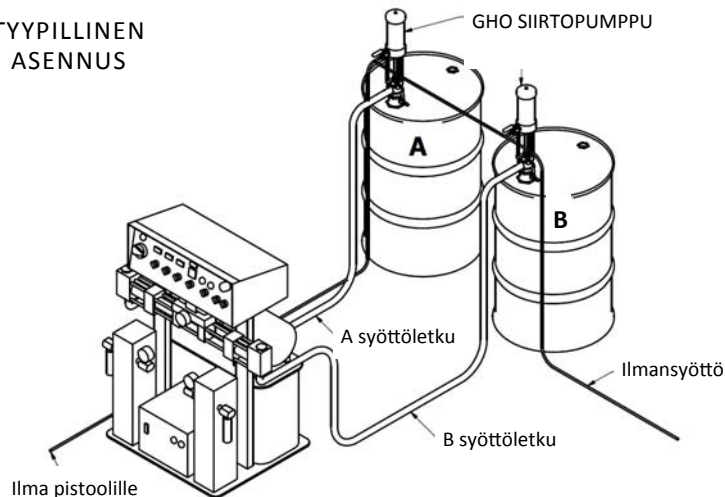

Tynnyrisekoittimet
 sivulla 8.






VARUSTEET

AP-2 PISTOOLI + VARUSTEET + VARAOSAT




AP-2 PISTOOLI PAINEILMA PUHDISTUVA
241 bar maksimipaine
18kg/min maksimivirtaus
1,5kg/ min minimivirtaus
Paino 1,3kg


5114GUAP200PKG	AP-2 PISTOOLI W/000 Mix;000 PYÖRÖ
5114GUAP200PKG	AP-2 PISTOOLI W/00 Mix;00 PYÖRÖ
5114GUAP201PKG	AP-2 PISTOOLI W/01 Mix;01 PYÖRÖ
5114GUAP201XPK	AP-2 PISTOOLI W/1.5 Mix;1.5 PYÖRÖ
5114GUAP202PKG	AP-2 PISTOOLI W/02 Mix;02 PYÖRÖ
5114GUAP203PKG	AP-2 PISTOOLI W/03 Mix;03 PYÖRÖ



5114KT814000	000 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81400	00 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81401	01 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81401X	1.5 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81402	02 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81402X	2.5 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81403	03 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2
5114KT81404	04 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2



5114GU81400	SEKOITUSKAMMIO 00 + PORAT AP-2
5114GU814000	SEKOITUSKAMMIO 000 + PORAT AP-2
5114GU81401	SEKOITUSKAMMIO 01 + PORAT AP-2
5114GU81401X	SEKOITUSKAMMIO 01.5 + PORAT AP-2
5114GU81402	SEKOITUSKAMMIO 02 + PORAT AP-2
5114GU81402X	SEKOITUSKAMMIO 02.5 + PORAT AP-2
5114GU81403	SEKOITUSKAMMIO 03 + PORAT AP-2
5114GU81404	SEKOITUSKAMMIO 04 + PORAT AP-2



5114GU81500	PYÖRÖSUUTIN 00 + PORAT AP-2
5114GU815000	PYÖRÖSUUTIN 000 + PORAT AP-2
5114GU81501	PYÖRÖSUUTIN 01 + PORAT AP-2
5114GU81501X	PYÖRÖSUUTIN 01.5 + PORAT AP-2
5114GU81502	PYÖRÖSUUTIN 02 + PORAT AP-2
5114GU81502X	PYÖRÖSUUTIN 02.5 + PORAT AP-2
5114GU81503	PYÖRÖSUUTIN 03 + PORAT AP-2
5114GU81504	PYÖRÖSUUTIN 04 + PORAT AP-2

Nimikeryhmä
51140001

5114KT801	TIVISTESARJA ILMASYLINTERIIN AP-2
5114KT81790	SIVUTIIVISTESARJA SEKOITUSKAMMIOON AP-2
5114KT81880	SIHTI 80 MESH 10 KPL / PKT AP-2
5114KT819A	A ISO SUODATINRUNKOSARJA AP-2
5114KT819R	R POLY SUODATINRUNKOSARJA AP-2
5114KT826	ILMAVENTIILIN KORJAUSSARJA AP-2
5114KT827	O-RENGAS SARJA AP-2
5114KT850	TAKAISKUVENTIILISARJA AP-2



VARUSTEET



PX-7 PISTOOLI , mekaanisesti puhdistuva
 245 bar maksimipaine
 18kg/min maksimivirtaus
 1,5kg/ min minimivirtaus
 Paino 1,95kg

Tulossa keväällä 2018

Uutuus !

AP-EX JATKOVARSIPISTOOLI

241 bar maksimipaine
 18kg/min maksimivirtaus
 1,5kg/ min minimivirtaus
 Paino 3,74 KG

5114xxxxxx

AP-EX JATKOVARSIPISTOOLI

200061	AP-EX, W/ AP-2, 000 KAMMIO
200062	AP-EX. W/ AP-2, 00 KAMMIO
200063	AP-EX. W/ AP-2, 00X KAMMIO
200064	AP-EX. W/ AP-2, 01 KAMMIO
200065	AP-EX. W/ AP-2, 01X KAMMIO
200066	AP-EX. W/ AP-2, 02 KAMMIO
200067	AP-EX. W/ AP-2, 02X KAMMIO
200068	AP-EX. W/ AP-2, 03 KAMMIO
200069	AP-EX. W/ AP-2, 04 KAMMIO



VARUSTEET

PMC LETKUT JA VARUSTEET

	<p>5114GU81552 KORKEAPAINESUUTINADAPTERISARJA AP-2 (EI SISÄLLÄ SUUTINTA) AP-2 JA AP-EX PISTOLEIHIN</p> <p>510190XXX VAKIO KORKEAPAINESUUTIN SUOSITUS KOOT 0,021—0,035"</p> <p>5114GU81550 PIDENNETTY TARKKUUSSUUTIN</p> <p>5114GU815509 TARKKUUSSUUTIN</p>	
	<p>PMC LÄMMITYSLETKUT</p> <p>5114MA00039ATC LÄMMITYSLETKUSTO 3/8" 15M 242BAR A + B KOMPONETTILETKUT + ILMALETKU + TSU JOHTO</p> <p>5114MA00039A LÄMMITYSLETKUSTO 3/8" 15M 242BAR A + B KOMPONETTILETKUT + ILMALETKU</p> <p>5114MA00040A LÄMMITYSLETKUSTO 1/4" 3M 242BAR WHIP RUIKUTUSJ OUSTOLETKU</p> <p>5114MA00005A50 LETKUSUOJA 15 M</p> <p>5114MA00006A TSU KAAPELI</p> <p>5114EL201 TSU JOHTO 15 M 4 NAPAINEN M8 GRACO</p> <p>5114MA00039AA50 LÄMMITYSLETKU 3/8" 15M 242BAR A ISO</p> <p>5114MA00039AR50 LÄMMITYSLETKU 3/8" 15M 242BAR R POLY</p> <p>5114EL51A TSU LIITIN / LÄMPÖANTURIRUNKO LÄMMITYSLETKUUN</p> <p>5114EL51A2 LÄMPÖANTURI TSU LÄMMITYSLETKUUN</p>	



VARUSTEET

PMC SIIRTOPUMPUT JA VARUSTEET


	<p>5114GHOHPKG GHO SIIRTOPUMPPUPAKETTI 200 LTR TYNNYRILLE PAINESUHDE 2:1 TUOTTO 20,8 LTR / MIN</p> <p>Sisältää: 2 x GHO SIIRTOPUMPPU 1 x SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M B POLY 3/4"NPT M 1 x SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M A ISO 1/2"NPT M 1 x ILMANSYÖTÖSARJA 2:LLE PUMPULLE</p>	
	<p>5114GHO GHO SIIRTOPUMPPU 200LTR TYNNYRILLE PAINESUHDE 2:1 ,TUOTTO 20,8 LTR / MIN</p> <p>5114200197 KUIVAINPATRUUNA 3/8 -3/4 SILICA A OSALLE</p> <p>5114200198 TYNNYRIADAPTERISARJA SILICA</p> <p>5114MA00026 SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M R POLY 3/4"NPT M</p> <p>5114MA00026A SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M A ISO 1/2"NPT M</p>	
<p>(1.)</p> <p>(2.)</p>	<p>5113E700720XL MN-2/65 SEKOITIN 200 L TYNNYRILLE (1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teho 2,65 KW , 200-3000 rpm , • ILMANKULUTUS 650LTR/MIN • Sekoitusvarsi RST <p>5113E700723 MN-65R SEKOITIN 200 L TYNNYRILLE (2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teho 1,3KW , 18-93 rpm , • ILMANKULUTUS 350LTR/MIN • Sekoitusvarsi RST <p>5113740100 KANSI 200 LTR 5113711200 SEKOITUSLAPA 250 MM RST 51133721000X SEKOITUSRUUVI 136 MM RST</p>	



VARUSTEET



513283055 CURA 830PRO mäntäkompressori
 Moottoriteho 5,5 kW , 400V/50/3
 Pyörimisnopeus 1280 rpm
 Imutuotto 830 l/min , Painetuotto (6,2 bar) 680 l/min
 Maksimipaine 10 bar
 Säiliön tilavuus 17+17 l
 Paino 135 kg



5114TL00002 RASVAPRÄSSI AP-2 PISTOOLILLE
 5114TL04003 RASVAPATRUUNA AP-2 PISTOOLILLE
 5101149990021 ÖLJY P 2L PUMPUN KOVETEPUOLEN SÄILIÖÖN
 5114320611 HYDRAULIIKKA ÖLJY 32
 420200191X03520 PESUOHENNE POLYUREA 20 LTR



5114EQKMFH802301200 200LTR TYNNYRILÄMMITIN 230V 1200W
 3M JOHDOLLA, TERMOSTAATTI 0-90 °C , IP40

KAMMIOIDEN JA NIIDEN AUKKOJEN VERTAILUTAULUKKO

MUUT ILMAPUHDISTUS		PMC:N AP-2	
KAMMIONUMERO	AUKKOKOKO (IN/MM)	KAMMIONUMERO	AUKKOKOKO (IN/MM)
000 (AR2020)	0,020 / 0,5	000	0,0280 / 0,71
00 (AR2929)	0,029 / 0,73	00	0,0292 / 0,74
01 (AR4242)	0,042 / 1,06	01	0,0410 / 1,04
02 (AR5252)	0,052 / 1,32	02	0,0465 / 1,18
03 (AR6060)	0,060 / 1,52	03	0,0595 / 1,51
04 (AR7070)	0,070 / 1,77	04	0,0700 / 1,77

