



PRESIDENT E



Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Aukileikattu nukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100% polyamidi ECONYL-kierrätysmateriaalista
Neulatiheys	1/8
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 1300 g/m ²
Nukan korkeus	noin 5,5 mm
Kokonaispaksuus	noin 7,0 mm
Kokonaispaino	noin 4800 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 189 000 /m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 ¹⁰
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Askeläänivaimennus	32dB ISO 140-8
Värin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Voimakkaiden puhdistusaineiden kesto	Kestää hyvin
Saatavilla myös mattona	Kyllä
Emissioluokka	M1, DIBt

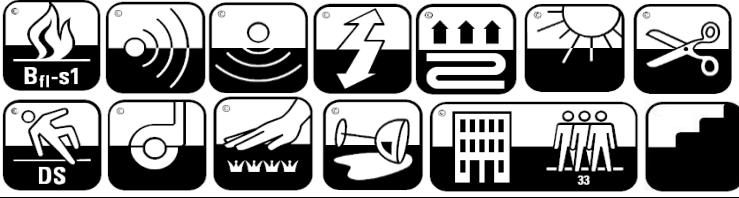

15

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

DOP 000478B-002
EN 14041




EN 1307

PRESIDENT TILES

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3

Tapibel nv

Herstellwerk:
Overpelt

Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

LEED  - requirements fulfilled